

COBRA

916P-017 S3 HI HRO SRC

STANDARD EN ISO 20345:2011

SIZES 38-48

Fodera tridimensionale **SPYDER-NET**: tessuto assorbente-deassorbente. La sua particolare struttura conferisce eccezionale memoria di forma ed elevatissima indemagiabilità

Materiale riflettente

Suola **HYBRID PU/GOMMA** bicomponente in poliuretano e gomma ideata per offrire le massime prestazioni in termini di sicurezza e comfort. Testata nei laboratori del SATRA per resistere allo scivolamento anche su griglie metalliche e legno



HYBRID bicomponente PU/GOMMA


- Resistente agli idrocarburi
- Tassellature autopulenti e maggiorate per garantire massima aderenza al terreno
- Suola antiscivolo adatta all'uso su griglie metalliche e legno – SATRA Tests
- Suola antistatica
- Battistrada in gomma HRO resistente al calore



Elementi di protezione supplementare in TPU applicati su collare e punta al fine di garantire una maggiore protezione da urti e attriti

SBX SYSTEM stabilizzatore in TPU sviluppato per avvolgere la caviglia e garantire un perfetto controllo del bilanciamento durante la deambulazione

Pelle fiore **SUPREMOIL** con elevate proprietà di traspirabilità, eccellente morbidezza, idrorepellenza e resistenza agli oli e idrocarburi

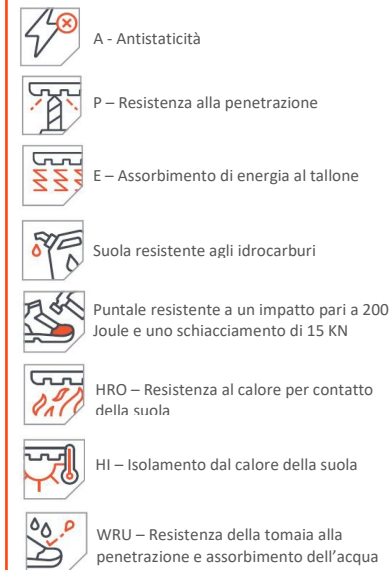

Intersuola in poliuretano Esolight 1.0 con punta rinforzata. Le microcellule di poliuretano a bassa densità aumentano l'assorbimento di energia garantendo comfort e leggerezza

Puntale in **ACCIAIO** e inserto antiperforazione **TXZERO** in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità



T-01

- Soletto anatomico per maggior comfort
- Schiuma ad elevata portanza = dissipazione e ritorno energetico
- Completamente foderato con tessuto microforato conduttivo per ridurre l'usura