



MENDOZA

131BB-05 S3 SRC

Standard EN ISO 20345:2011

Taglie 37 - 47

I tunnel loops garantiscono una calzata facile e veloce.

Massima stabilità e durabilità grazie all'utilizzo dell'elemento di protezione in TPU posizionato nella zona del tallone.

Suola a doppia densità Icon PU/PU: progettata per offrire eccellenti prestazioni su tutte le superfici.



Suola ICON PU/PU

- SRC Resistente allo scivolamento
- FO Resistente agli Idrocarburi
- Forma ampia per la massima stabilità e protezione
- Tacco ammortizzante




Sfoderato per la massima traspirabilità

Tripla cucitura sulla punta con filato ad alta tenacità.

Pelle pieno fiore Idrotech resistente alla penetrazione dell'acqua.

Puntale in fibra di vetro PZX (200 Joules) e inserto antiperforazione TXZERO in multistrato tessile, per un'eccezionale leggerezza, protezione e flessibilità.

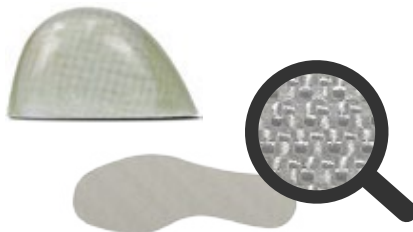

SRC Resistenza allo scivolamento



A Antistaticità



P Resistenza alla perforazione



Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 Joules



E Assorbimento di energia al tallone



FO Suola resistente agli idrocarburi



WRU Resistenza della tomaia alla penetrazione e assorbimento dell'acqua

L'intersuola in poliuretano Esolight 1.0 formata da microcellule a bassa densità aumenta l'assorbimento di energia mentre il battistrada in poliuretano Esolight 2.0 ad alta densità garantisce maggiore durabilità e resistenza allo scivolamento

Icon · I-01

- Soletto anatomico in schiuma poliuretanic.
- Assorbimento degli urti
- Estremamente traspirante
- Soletto antibatterico

